マイク変換コード　D-88S-2 取扱説明書

このたびは、アドニス電機のマイク変換コードD-88S-2をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
このマイク変換コードD-88S-2は、スタンダード C-5600シリーズ 専用のデュアルマイクロホンケーブルです。
下図のように当マイク変換コードで、無線機付属のフルリモコンマイクロホン（CMP839）及び、弊社製マイクロホンを接続してお使いください。２本のマイクロホンによる運用ができます。
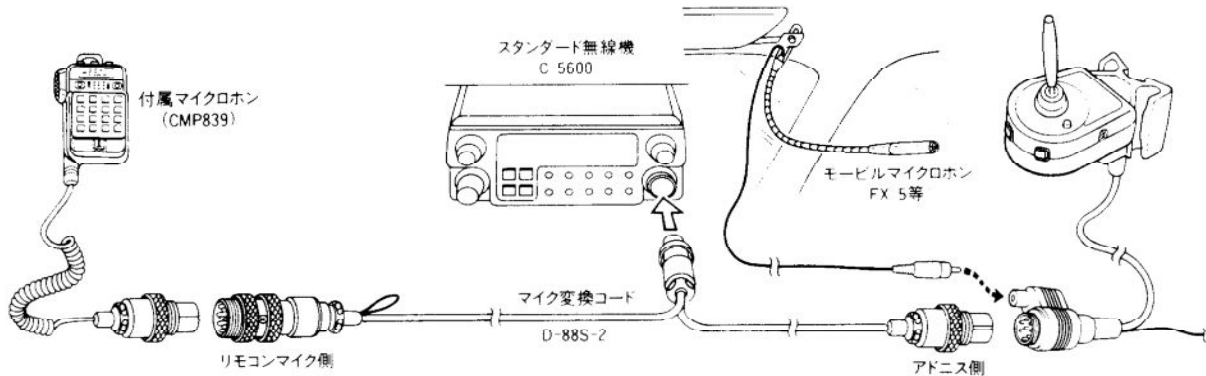
【使用上のご注意とお願い】

1. 当マイク変換コードは、スタンダードC-5600シリーズ専用です。
青色ラベル（リモコンマイク側）のコネクターに、スタンダードリモコンマイクCMP839を接続してください。
フルリモコンマイクの機能は全て活用できます。
2. C-5600本体に当マイク変換コードを接続すると、赤色ラベル（アドニス側）の８番ピンと、青色ラベル（リモコンマイク側）の４番ピンに7.2Vがかかりますので、他の端子とはショートさせないでください。
3. 当マイク変換コード及びマイクロホンは、無線機の電源が入ったままコネクターを接続、または取り外しますと、誤動作する場合があります。必ず無線機の電源を切ってから行ってください。
4. 赤色ラベル(アドニス側)には弊社製マイクロホンを、青色ラベル(リモコンマイク側)にはリモコンマイク(CMP839)を必ず接続してください。
不用意に他のマイクロホンを接続しますとトランシーバー及びマイクロホンの故障の原因となります。
5. C-5600は無線機の性能上(内蔵マイクロプロセッサーによる制御)、赤色ラベル(アドニス側)に接続したマイクロホンは、PTTスイッチによる送受信の切換え以外の操作ができません。(UP/DOWNスイッチ等は使用できません)
6. 出荷時は、当マイク変換コードに接続した両方のマイクロホンの音声を拾います。
※赤色ラベル(アドニス側)に接続したマイクロホンのみ音声を送信したい場合は、当マイク変換コードの 青色ラベル側コネクター(リモコンマイク側)から出ている黄色のリード線を切断してください。
7. 当マイク変換コードの赤色ラベル(アドニス側)には、必ず弊社の製品をご使用ください。
弊社製品以外への使用及び分解、改造、使用上の誤り等によるトラブル・故障等は、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
8. 性能改善の為、予告なく仕様及び定格等を変更する場合があります。

コネクター配線図】（ハンダ付端子側から見た図）
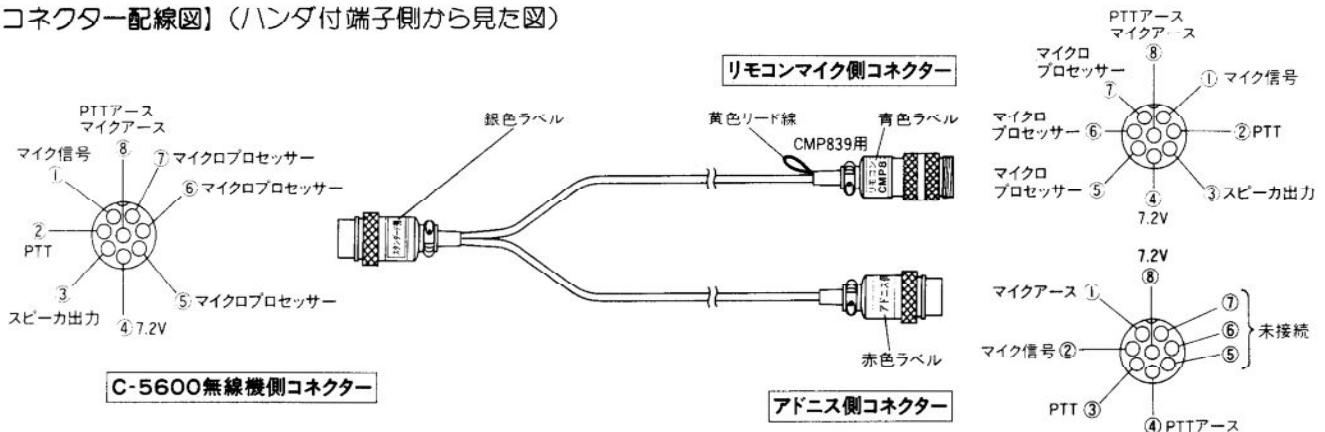
ADONIS 株式会社アドニス電機
〒576　大阪府交野市星田北１丁目38番15号
ＴＥＬ　(0720)93―３１１１(代表)